
PRODUKTBESKRIVELSE
TOPOLIE

OLIE- OG VOKSBASERET OVERFLADEBEHANDLING TIL TRÆOVERFLADER MED DIREKTE KONTAKT MED FØDEVARER.





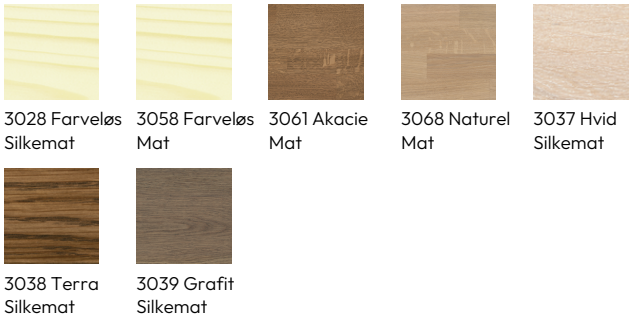

PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs eller pigmenteret kombination af vegetabilske olier og vokser til overfladebehandling af køkkenbordplader og møbler af træ. Den mikroporøse overflade revner eller skaller ikke og danner ikke blærer. Modstandsdygtig over for vin, øl, cola, kaffe, te, frugtjuice, mælk og vand i henhold til DIN 68861-1A / EN 12720 – ingen vandpletter. Sikker for mennesker, dyr og planter i tør tilstand (bestandig over for spyt og sved i henhold til DIN 53160, egnet til legetøj i henhold til EN 71.3). Opfylder kravene til brandklasse B2 (normalt brændbar) i henhold til DIN 4102.

ANBEFALET BRUG:

Osmo Topolie er ideel til beskyttelse af møbel- overflader og arbejdsflader lavet af massivt træ eller kantlimede plader (for eksempel køkkenborde, arbejdsborde, hylder osv.) indendørs. Også velegnet til kork og OSB.

INDHOLDSSTOFFER:

Bindemiddel baseret på naturlige vegetabilske olier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, blyfrie sikkativer (tørremidler) og vandafvisende additiver. Dearomatiseret alifatisk nafta (benzenfri). Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 0,900-0,970 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 95-180 mPas
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 100°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

FORBEREDELSE:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (maks. 18% fugt). Osmo Topolie er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede flader grundigt. Maling- og lak rester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles (Osmo Spartelmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Begynd med groft sandpapir - slut af med: Møbler og arbejdsflader korn P120-180 eller finere (afhængigt af træsorten). Før overfladen olieres fjernes slibestøv (støvsuges eller fejes).

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Påfør første lag tyndt i træets fiberretning med Osmo Mikrofiberrulle, Osmo Flad Pensel eller Osmo Olie Applikator Fleece med holder, og fordel jævnt (aftør ikke med en klud bagefter!). Lad tørre i ca. 8-10 timer (farveløs) eller ca. 24 timer (pigmenteret/Naturel), sørg for god ventilation. Ved behov eller hvis træfibrene rejser sig, mellemslibes forsigtigt i træets fiberretning med fint

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
TOPOLIE

sandpapir (P240-360) eller polerfleece. Pigmenterede overflader bør kun slibes meget forsigtigt med polerfleece eller slibesvamp. Fjern alt slibestøv fra overfladen. Påfør derefter et andet tyndt lag på samme måde. For tilstrækkelig modstandsdygtighed på f.eks. vaskeskabe og køkkenbordplader i henhold til DIN 68861-1A, udføres 2 påføringer á ca. 30-40 ml/m². Ved renovering er én påføring på den rene, tørre overflade normalt tilstrækkelig, udført med Osmo Olie Applikator Fleece eller Osmo Easy Pad fnugfri klud.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Ca. 8-10 timer (farveløs), ca. 24 timer (pigmenteret/ Naturel) under normale klimaforhold (20-23°C/RH 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lave temperaturer og/ eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

RÆKKEEVNE:

Rækker til 30 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget afhænger i høj grad af overfladens beskaffenhed. Alle oplysninger gælder for glatte og høvlede/skårne overflader. Andre overflader kan medføre afvigelser i forbruget.

ANBEFALING:

Klar til brug – må ikke fortyndes! Påfør et tyndt og jævnt lag i træets fiberretning på den rene træoverflade med Osmo Flad Pensel, Osmo Olie Applikator Fleece eller Osmo Mikrofiberrulle (ca. 35 ml/m²). Tør ikke overfladen af med en klud efter olieringen. Det endelige resultat og forbruget påvirkes af træets fugtindhold (18 %) samt andre faktorer. Foretag derfor altid en prøvebehandling, især på ukendte overflader! Topolie 3068 Naturel beskytter træet næsten usynligt, træets farve bevares. På mørke/rødlige træsorter kan Topolie 3068 Naturel give overfladen et svagt hvidligt, kridtagtigt udseende.

BEMÆRK:

Osmo Topolie farveløs 3028 silkemat og 3058 mat fremhæver træets farve (giver en permanent "våd effekt"). Osmo Topolie 3068 Natur anvendes til lyse træsorter, f.eks. gran, ahorn, eg og gør at træet bevarer sin lyse farvetone og fremstår næsten ubehandlet. På mørke/rødlige træsorter kan Topolie 3068 Naturel give et svagt hvidligt og kridtagtigt udseende. De øvrige pigmenterede Topolie farver giver træet et elegant udseende. Ved overpåføring eller utilstrækkelig ventilation forlænges tørretiden. I skabe og skuffer må der højst påføres ét tyndt lag med en fnugfri klud. Sørg for god ventilation under tørringen. Ønskes en højere glans, påføres Osmo Rens- og Vedligeholdelsesvoks tyndt på den helt tørre overflade og poleres efterfølgende. Træoverflader behandlet med Osmo Topolie rengøres med smo Spray Cleaner eller Osmo Vaske- og plejemiddel blandet med vand. Anvend en fugtig klud og tør efter med en tør klud. Genstridige pletter fjernes med Osmo Rens- og Vedligeholdelsesvoks.

SIKKERHED:

Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.welinoco.com. Advarsel: Materialer imprægneret med flydende produkt, såsom klude, kan selvantænde. Efter brug skal materialerne tørre helt, enten spredt ud eller i en lukket metalbeholder, og derefter bortskaffes korrekt. EU grænseværdi for dette produkt: uden for anvendelsesområde.

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 01 12). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

3028 Farveløs Silkemat
3058 Farveløs Mat
3061 Akacie Mat
3068 Naturel Mat
3037 Hvid Silkemat
3038 Terra Silkemat
3039 Grafit Silkemat

INDHOLD:

0,5 l

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
TOPOLIE

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**