PRODUKTBESKRIVELSE
HÆRDER TIL HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

REDUCERER TØRRETIDEN FOR HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

6632 Farveløs

Produkt til professionelle
Special kendskab og værktøj påkrævet



PRODUKTBESKRIVELSE:

Farveløs polyisocyanat tilsætningshærder til Osmo Hårdvoks-olie Express for at reducere tørretiden.

ANBEFALET BRUG:

Osmo Hærder til Hårdvoks-olie Expresss fungerer som et tilsætningsmiddel til Osmo Hårdvoks-olie Express, der fremskynder tørreprocessen. Ved påføring af Osmo Hårdvoks-olie Express på træsorter med højt indhold af ekstraktivstoffer (f.eks. Teak, Wengé, Merbau) eller røget eg (f.eks. behandlet med ammoniak) opnås en pålidelig tørring ved tilsætning af hærder.

INDHOLDSSTOFFER:

Alifatic Polyisocyanat, methoxy propylacetat. Detaljeret ingrediensdeklaration fås på forespørgsel.

TEKNISK DATA:

Vægtfylde: 1,020-1,040 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viskositet: 21-25s (DIN 53211/3mm)
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: >45°C (DIN EN ISO 2719)

OPBEVARING:

1 år eller længere i uåbnet original emballage. Rester af blandede produkter kan ikke gemmes og genbruges.

FORBEREDELSE:

Forberedelsen af Osmo Hårdvoks-olie Express ændres ikke ved tilsætning af hærder. Følg fortsat forberedelses vejledningen på Osmo Hårdvoks-olie Express.

Det endelige resultat påvirkes af flere faktorer, f.eks. træets egen farve og stand. Foretag altid en prøvebehandling på en mindre overflade, før hele overfladen behandles.

PÅFØRING:

Tilsæt hele indholdet af Osmo Hærder til Hårdvoks-olie Expresss til Osmo Hårdvoks-olie Expresss (2,5 liter), og omrør grundigt, så begge komponenter blandes godt. Ved blanding af delmængder tilsættes hærder i en mængde på 6 % (vol.). Øvrige anvisninger vedrørende påføring af Osmo Hårdvoks-olie Express påvirkes ikke af brugen af hærderen.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

TØRRETID:

Lad tørre i ca. 1-2 timer under normale forhold (20-23 °C/ Rf 50-65 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden betydeligt.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**

PRODUKTBESKRIVELSE
HÆRDER TIL HÅRDVOKS-OLIE EXPRESS

RÆKKEEVNE:

Osmo Hårdvoks-olie Express forbrug påvirkes ikke af tilsætning af hærder. Se forbrug for Osmo Hårdvoks-olie Express.


BEMÆRK:

Ved tilsætning af hærderen reduceres brugstiden (pot life) til 60 minutter. Bland aldrig mere materiale, end der kan anvendes inden for 45 minutter. Hvis hele dunken med Osmo Hårdvoks-olie Express ikke anvendes, tilsættes 6 % hærder – bland i en separat beholder!

SIKKERHED:

Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Holdes væk fra varme. - Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. Opbevares under lås. Indeholder Hexamethylene diisocyanate, oligomers (< 0,1% Diisocyanater (REACH XVII #74)).

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.

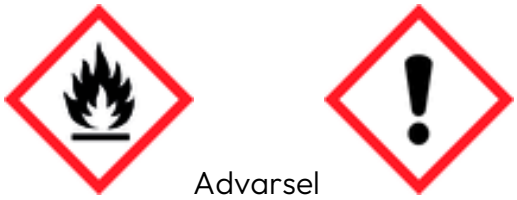

Advarsel

BORTSKAFFELSE:

Produktrester bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes regler (EU-affaldskode nr. 08 05 01*). Kun tømte pakker må afleveres til genbrug.

VARIANTER:

6632 Farveløs

INDHOLD:

0,15 l

Produktinformationen ovenfor er baseret på vores nuværende viden og skal tjene som rådgivning for køber/bruger efter bedste overbevisning. Oplysningerne skal dog tilpasses individuelt til de aktuelle anvendelsesområder og forarbejdningsforhold. Medmindre vi skriftligt udtrykkeligt har garanteret et produkts egnethed eller specifikke egenskaber til et kontraktligt fastlagt formål, er enhver anvendelsesrelateret rådgivning eller information – selv når den gives efter bedste overbevisning – ikke bindende. I øvrigt gælder vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Ved offentliggørelse af en ny version af denne produktinformation erstatter den nye information alle tidligere produktinformationer.
For landespecifik information henvises der til den lokale grossist eller forhandler:
Welin & Co
Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE
Telefon +46 (0)8 54410440, www.welinoco.com

Version 10/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG · Affhüppen Esch 12 · D-48231 Warendorf
Phone +49 (0)2581/922-100 · Fax +49 (0)2581/922-200 · info@osmo.de · **www.osmo.com**